


Einstellung



Auto setting

Schritt 1

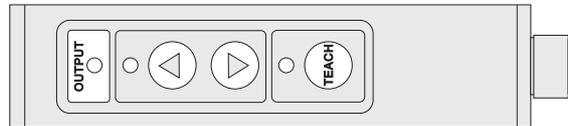

Schritt 2



Drücken Sie die Teachtaste für 3 Sek. um den Sensor zurück zu setzen.
Die Teach LED blinkt um danach konstant zu leuchten



Drücken Sie beide Tasten 6 Sekunden lang um in den Einstellmodus zu gelangen. Die Empfindlichkeits-LED blinkt und wechselt dann in den automatischen Einstellmodus jetzt können Sie die Etiketten in den Schlitz legen und vor- und zurückschieben. (min. 5 Etiketten)
Die Etiketten müssen während der Einstellung im Sensor bleiben.

Manual setting

Empfindlichkeit



Manuelle Feinabstimmung der Empfindlichkeit.

Drücken Sie eine der beiden Tasten min. 2 Sek., um die Empfindlichkeit zu erhöhen oder zu verringern. Wenn die LED nicht blinkt ist der max. Wert erreicht.


NO/NC



Zuerst entfernen Sie Etiketten aus dem Sensor, dann drücken Sie die Teach Taste länger als 6 Sek. um zwischen NO-NC umzuschalten. Wenn die LED blinkt lassen Sie die Taste los.

ANSCHLUSS DIAGRAMM

NPN

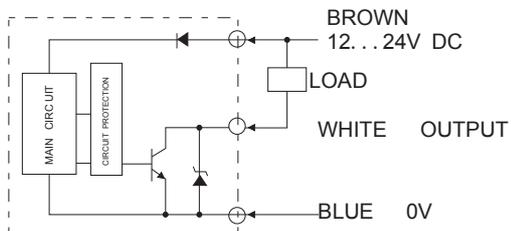

PNP

